


Elemento bagnomaria caldo secco 3x GN1/1 su vano a giorno

Prezzo 76.30 Euro

Elemento caldo bagnomaria con vano a giorno e scorriassoio tubolare . Piano di lavoro in acciaio
[\[visit website\]](#)

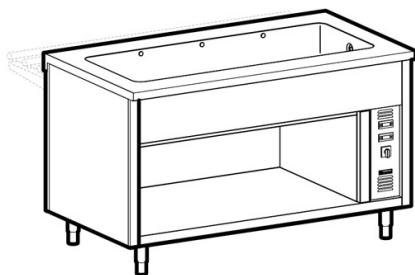

Descrizione prodotto

Elemento caldo bagnomaria con vano a giorno e scorriassoio tubolare . Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10 satinato scotch brite altezza 40 mm con rinforzo interno e tappatura a vista. Vasca 5 GN 1/1 H= 200 mm con angoli arrotondati. Carico acqua eseguito mediante comando a pulsante su elettrovalvola, mentre scarico acqua tramite rotazione leva. Riscaldamento acqua effettuato mediante resistenze Etched-foil poste su fondo vasca, regolata tramite termostato posto su cruscotto frontale. Struttura portante armadiata con schiena, fianchi e ripiano inferiore posizionato a 150 mm da terra, realizzata in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite e dotata di piedini di livellamento regolabili in acciaio inox/nylon. Assenza di spigoli vivi. Arrivo linea elettrica monofase con cavo 230V 2900W L= 1 metro filo pavimento. Carico acqua fredda 3/4' maschio gas a 75 mm da terra. Scarico acqua tubo 3/4' maschio gas a 75 mm da terra. Scarico sifonato 3/4' gas a filo pavimento. Tensione di alimentazione: 230V 1N 50÷60 Hz.. Potenza totale: 2900 W.

Ulteriori informazioni

Capacità: 3x GN 1/1, max. h= 200 mm
Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 1200 x 700 x 900
Energia: Ele
Fase: 3N
Frequenza: 50
KW Elettrico: 3,6
Temperatura: 0/+90°C
Volt: 400
Modello: IIA3002/T
Tier Price:

