


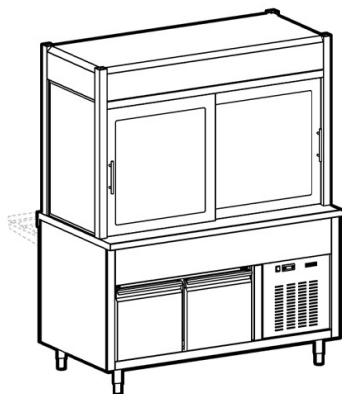

Elemento vetrina refrigerata con piano refrigerato su armadio refrigerato, l=1500 mm, 4x GN 1/1.

Prezzo 257.60 Euro

Vetrina refrigerata con piano refrigerato su armadio refrigerato. Pannello comandi di facile lettura
[\[visit website\]](#)

Descrizione prodotto

Vetrina refrigerata con piano refrigerato su armadio refrigerato. Pannello comandi di facile lettura con pulsante ON/OFF, allarme HACCP per il corretto monitoraggio della temperatura e termostato. Sistema FAS (Forced air System) di flusso dell'aria che garantisce una temperatura uniforme su tutta la vasca e nella vetrina. L'aria viene fatta circolare sotto i ripiani, mantenendo i cibi freschi e preservandoli dal normale processo di disidratazione. A vetrina chiusa la temperatura di esercizio può essere impostata da +2 a +10°C. Piano refrigerato controllato termostaticamente con 3 sonde: nel condensatore, nell'evaporatore e nella vetrina. Unità a ponte adatta per il contenimento di carrelli. Grazie ad un'ampia gamma di accessori disponibili il Self Service è flessibile ed adatto a tutte le esigenze. Piedini in acciaio inox regolabili in altezza. Conforme alle vigenti normative internazionali. Top spessore 20/10, pannellatura esterna e base in acciaio AISI 304. Isolamento privo di CFC e HCFC. Vetrina con ripiani in vetro temperato facilmente rimovibili ed illuminazione standard. Piano refrigerato ventilato in acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati e controllato termostaticamente. Base refrigerata con temperatura regolabile da -2°C a +10°C per lo stoccaggio di carne, pesce e latticini. Circolazione forzata dell'aria per una veloce fase di raffreddamento ed un'uniforme distribuzione delle temperature. Piedini inox altezza di 50mm, regolabili. Evaporazione automatica mediante resistenze elettriche. Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite a garanzia di un elevato livello di igiene. Refrigerante R404A.

Ulteriori informazioni

Capacità: 4x GN 1/1

Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 1500 x 710 x 1870

Energia: Ele

Fase: 1F+N

Frequenza: 50-60

KW Elettrico: 0,89

Temperatura: +2°C/+8°C

Volt: 230

Modello: IIA5014VT

Tier Price:

